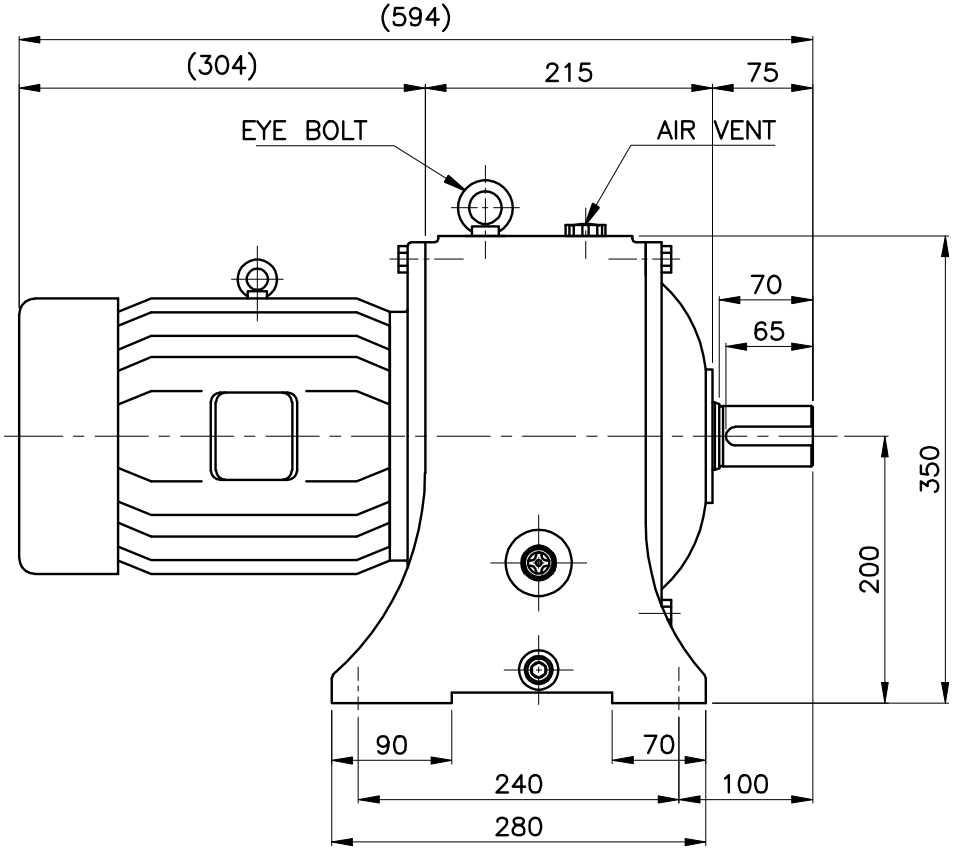


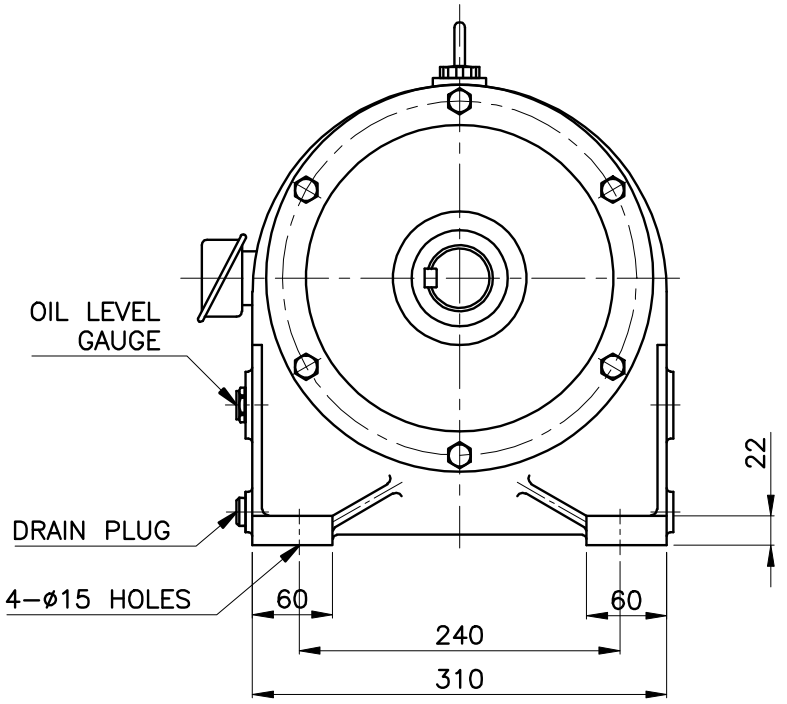





**( ) 안의 치수는 다소 변경 될 수 있음.**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø45h6 | 0 -0.016 | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | | ROUGHNESS | | - | EXTERNAL FORM | | - | - | | |
| | | DIMENSION mm | TOL mm | SYMBOLS | Rmax 0.001 mm | NO. | DESCRIPTIONS | SIZE | MAT'L | Q'TY | WEIGHT (kg) | REMARKS |
| | | 1 OVER AUNDER | ±0.1 | | | CUSTO -MER | - | DRAWN | DESIGNED | CHECKED | | APPROVED |
| | | 4° 16° | ±0.2 | | | | | K.Y.M | | J.R.H | | |
| | | 16° 63° | ±0.3 | ▽▽▽ | 0.8S | PART NAME | 2.2KW 6P 1/5~1/20 JK-HT 2095 REDUCER | DATE | 2007.10.04 | | | |
| | | 63° 125° | ±0.4 | | | | | DWG.NO. | 3H6P20-H2095 | | | |
| | | 125° 250° | ±0.5 | ▽▽ | 6.3S | | | | | | | |
| | | 250° 500° | ±0.6 | | | | | | | | | |
| | | 500° 1000° | ±0.8 | ▽ | 12.5S | SCALE | 1 / 1 PROJEC -TION | REL.NO. | | | | |
| | | 1000° 2000° | ±1.0 | | | | | | | | | |
| | | 2000° 4000° | ±1.5 | ▽ | 50S | JEIL ENGINEERING & INDUSTRIAL CO., LTD. | | | | | | |
| | | ANGLE | ±0.5 | | | | | | | | | |